

Manuál

FOTOKONTAKT



Značka FOTOKONTAKT

1. Základní definice značky

1.1 Typografická značka FOTOKONTAKT	str.	3
1.2 Obrazová značka FOTOKONTAKT	str.	4
1.3 Kombinovaná značka FOTOKONTAKT	str.	5

2. Ochranné zóny značky

2.1 Ochranná zóna typografické značky FOTOKONTAKT	str.	6
2.2 Ochranná zóna obrazové značky FOTOKONTAKT	str.	7
2.3 Ochranná zóna kombinované značky FOTOKONTAKT	str.	8

3. Barevné a inverzní provedení značky

3.1 Barevné a inverzní provedení typografické značky FOTOKONTAKT	str.	9
3.2 Barevné a inverzní provedení obrazové značky FOTOKONTAKT	str.	10
3.3 Barevné a inverzní provedení kombinované značky FOTOKONTAKT	str.	11

4. Definice barev značky

4.1 Definice barev typografické značky FOTOKONTAKT	str.	13
4.2 Definice barev obrazové značky FOTOKONTAKT	str.	14

FOTOKONTAKT



1.1 Typografická značka FOTOKONTAKT

FOTOKONTAKT

Značka FOTOKONTAKT je vytvořena True typovým fontem Switzerland Black.

1.2 Obrazová značka FOTOKONTAKT



Obrazová značka znázorňuje fotografickou lamelovou clonu a je doplňující součástí typografické značky FOTOKONTAKT. U obrazové značky je také nutné dodržování ochranných zón.

1.3 Kombinovaná značka FOTOKONTAKT



FOTOKONTAKT




FOTOKONTAKT


2.1 Typografická značka FOTOKONTAKT



Ochranná zóna definuje minimální ochrannou plochu v bezprostřední blízkosti značky. Do této plochy nesmí zasahovat žádné další okolní grafické prvky či text. Minimální ochranná zóna také definuje minimální možné vzdálenosti od kraje listu či jiné plochy, na kterou je značka aplikována. Velikost ochranné zóny je definována jako X, které je určeno výškou spodního a horního okraje písmene O z nápisu značky FOTOKONTAKT.


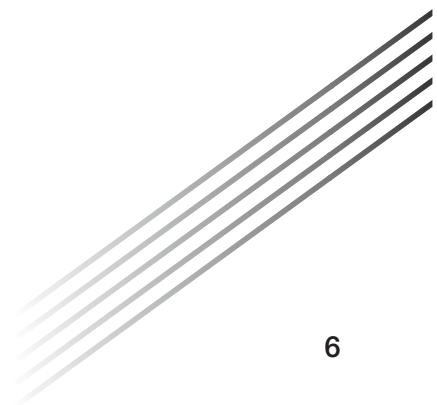


2.2 Obrazová značka FOTOKONTAKT

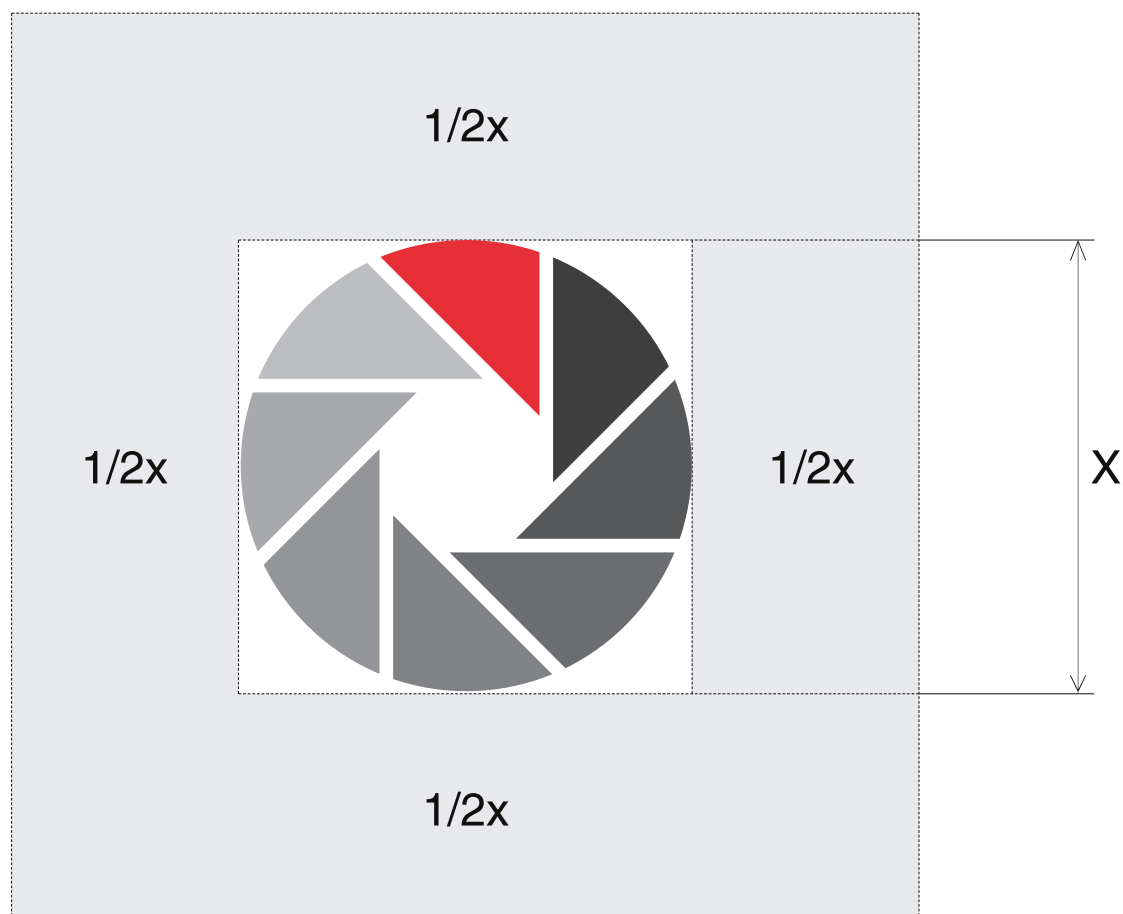

Ochranná zóna definuje minimální ochrannou plochu v bezprostřední blízkosti značky. Do této plochy nesmí zasahovat žádné další okolní grafické prvky či text. Minimální ochranná zóna také definuje minimální možné vzdálenosti od kraje listu či jiné plochy, na kterou je značka aplikována. Velikost ochranné zóny je definována jako X , které je určeno výškou obrazové značky.

2.3 Kombinovaná značka FOTOKONTAKT

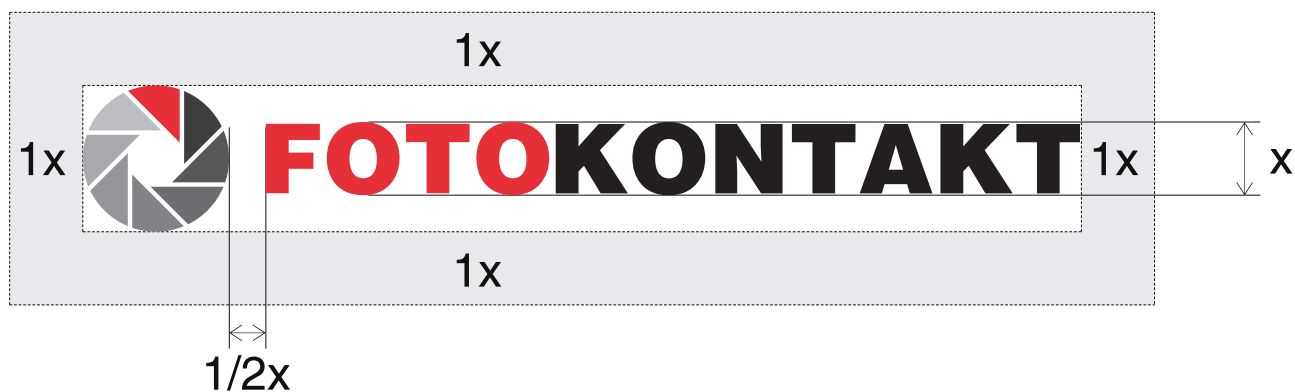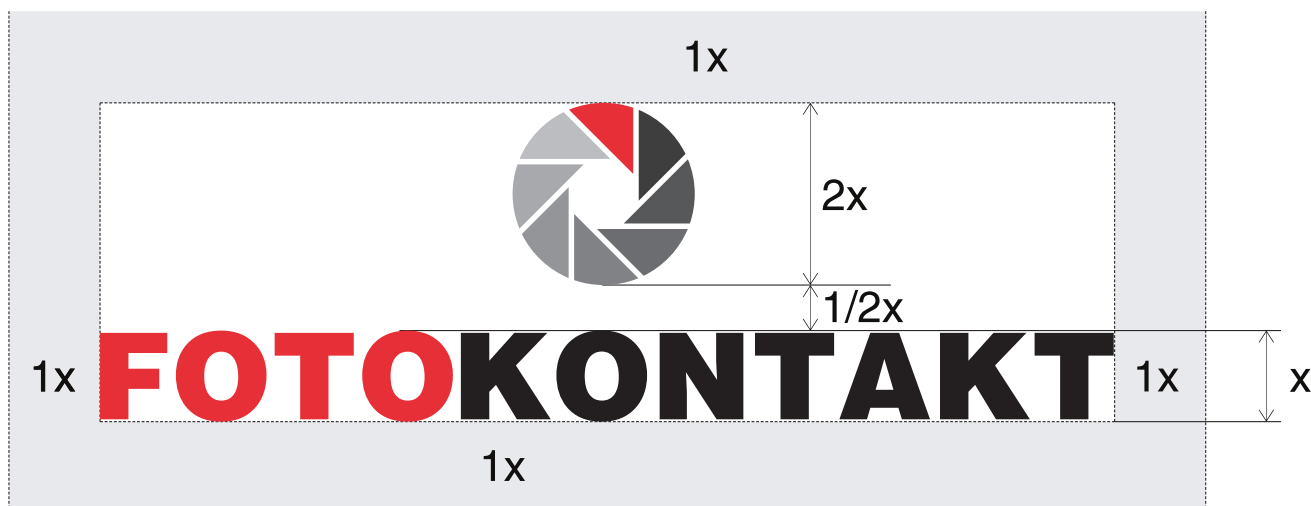

Ochranná zóna definuje minimální ochrannou plochu v bezprostřední blízkosti značky. Do této plochy nesmí zasahovat žádné další okolní grafické prvky či text. Minimální ochranná zóna také definuje minimální možné vzdálenosti od kraje listu či jiné plochy, na kterou je značka aplikována. Velikost ochranné zóny je definována jako X , které je určeno výškou spodního a horního okraje písmene O z typografické značky FOTOKONTAKT.

3.1 Typografická značka FOTOKONTAKT

FOTOKONTAKT

FOTOKONTAKT

Zde je znázorněno povolené provedení typografické značky v barevném a inverzním provedení značky FOTOKONTAKT.

Primárně je doporučeno logo používat na bílé podkladové ploše. V případě použití na tmavších podkladových plochách je potřeba dodržet čitelnost značky, proto je doporučeno používat značku v inverzním provedení.

Kompletní barevná kodifikace je uvedena v manuálu barevnost.

3.2 Obrazová značka FOTOKONTAKT



Zde je znázorněno povolené provedení obrazové značky v barevném a inverzním provedení značky FOTOKONTAKT. Primárně je doporučeno logo používat na bílé podkladové ploše. V případě použití na tmavších podkladových plochách je potřeba dodržet čitelnost značky, proto je doporučeno používat značku v inverzním provedení. Kompletní barevná kodifikace je uvedena v manuálu barevnost.

3.3 Kombinovaná značka FOTOKONTAKT



FOTOKONTAKT



FOTOKONTAKT

Zde je znázorněno povolené provedení kombinované značky v barevném a inverzním provedení značky FOTOKONTAKT. Primárně je doporučeno logo používat na bílé podkladové ploše. V případě použití na tmavších podkladových plochách je potřeba dodržet čitelnost značky, proto je doporučeno používat značku v inverzním provedení. Kompletní barevná kodifikace je uvedena v manuálu barevnost.

3.3 Kombinovaná značka FOTOKONTAKT



Zde je znázorněno povolené provedení kombinované značky v barevném a inverzním provedení značky FOTOKONTAKT. Primárně je doporučeno logo používat na bílé podkladové ploše. V případě použití na tmavších podkladových plochách je potřeba dodržet čitelnost značky, proto je doporučeno používat značku v inverzním provedení. Kompletní barevná kodifikace je uvedena v manuálu barevnost.

4.1 Typografická značka FOTOKONTAKT

FOTOKONTAKT



CMYK 4/95/84/0

RGB 229/49/55


PANTONE 1788C



CMYK 0/0/0/100

RGB 0/0/0

PANTONE Process Black EC

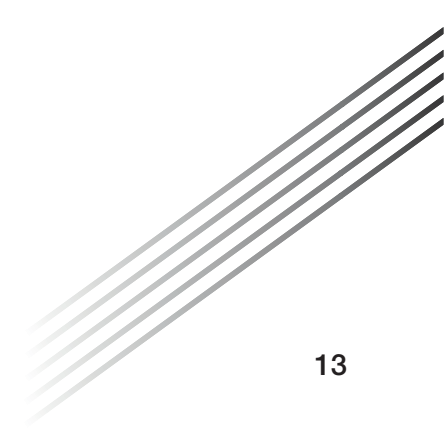

4.2 Obrazová značka FOTOKONTAKT



CMYK 4/95/84/0
RGB 229/49/55
PANTONE 1788C



CMYK 0/0/0/90
RGB 64/64/65
PANTONE 447C



CMYK 0/0/0/80
RGB 88/89/91
PANTONE 425C



CMYK 0/0/0/70
RGB 109/110/113
PANTONE Cool Gray 10 C



CMYK 0/0/0/60
RGB 128/130/132
PANTONE Cool Gray 9 C



CMYK 0/0/0/50
RGB 147/149/152
PANTONE Cool Gray 8 C



CMYK 0/0/0/40
RGB 167/169/172
PANTONE 422C



CMYK 0/0/0/30
RGB 188/190/192
PANTONE Cool Gray 4 C

